

Doskonała jakość prasowania przy jednoosobowej obsłudze.



MR 330, 400, 500, 600, 800

Synchronizacja prędkości prasowania


Prędkość pasów podawczych jest zsynchronizowana z prędkością prasowania i dostosowana do każdego rodzaju prasowanych materiałów

Bezobsługowy i niezawodny napęd

Silnik trójfazowy przenosi liniowo napęd na wał i jest sterowany przez falownik. Zmniejsza to konieczność konserwacji i zużycie elementów przenoszenia napędu. Dodatkowo zapewnia łagodny rozruch

FREEpro touch – innowacyjne sterowanie mikroprocesorowe

PTS-drive - Prędkość prasowania jest wybierana automatycznie w zależności od programu i optymalnie do grubości warstwy prasowanego materiału

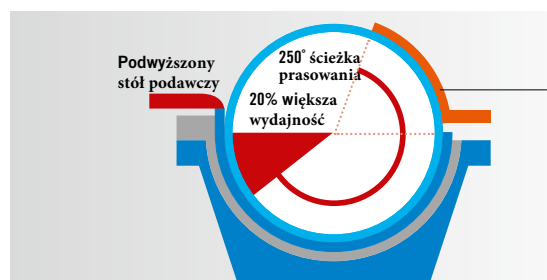

STAHL super niecka

Jednostka zwrotna zapewnia rzeczywistą ścieżkę prasowania na obwodzie 250 °.

| Magielr MR – magiel powrotny | | MR 330 | MR 400 | MR 500 | MR 600 | MR 800 |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Średnica wału | mm | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
| Zmienna prędkość maglowania | m/min. | • | • | • | • | • |
| Laundry feed band | | • | • | • | • | • |

Ogrzewanie: elektryczne, gazowe, parowe, gorący olej

• standard